



استاندارد
MCCI - 3016 – Ver 1.0

دستورالعمل استاندارد نصب برچسب فیدر


آذر ۱۳۸۴



دستورالعمل استاندارد نصب برچسب فیدر

۱	نصب برچسب فیدر در سه نقطه ، در طول مسیر فیدر، بالای دکل تا اتاق BTS، الزامی است.
۲	رنگ برچسب برای فیدرهای سکتور اول ، سبز روشن تعیین می گردد.
۳	رنگ برچسب برای فیدرهای سکتور دوم ، سفید تعیین می گردد.
۴	رنگ برچسب برای فیدرهای سکتور سوم ، قرمز روشن تعیین میگردد.
۵	روی فیدرهای اول هر سکتور، یک عدد برچسب ، در سه نقطه در طول مسیر نصب گردد.
۶	روی فیدرهای دوم هر سکتور، دو عدد برچسب بفاصله ۲ CM در سه نقطه در طول مسیر نصب گردد.
۷	روی فیدرهای سوم هر سکتور، سه عدد برچسب بفاصله ۲ CM در سه نقطه در طول مسیر نصب گردد.
۸	نقطه اول: نصب برچسب فیدر، در بالای دکل ، یک متر زیر محل نصب کانکتور فیدر تعیین می گردد.
۹	نقطه دوم: نصب برچسب فیدر، یک متر بالای لدرافقی ، تعیین می گردد.
۱۰	نقطه سوم: نصب برچسب فیدر، در اتاق BTS ، سی الی پنجاه سانتی محل نصب کانکتور فیدر تعیین می گردد.

شماره گذاری فیدرها برای سکتور های ۱، ۲ و ۳ بترتیب از برچسب با رنگهای سبز روشن ، سفید و قرمز روشن مطابق شکلهای (۱ و ۲) باید صورت بگیرد.

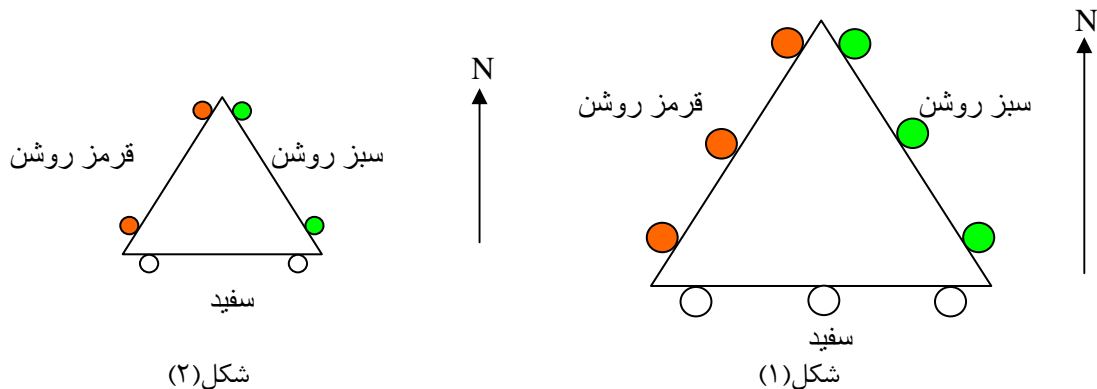

شکل (۱) وضعیت نصب برچسب فیدر با ۳ آنتن Vpole ۶۵ یا ۱۲۰ درجه در یک سکتور

شکل (۲) وضعیت نصب برچسب فیدر با ۲ آنتن Vpole ۶۵ یا ۱۲۰ درجه در یک سکتور، یا ۱ آنتن Xpol در یک سکتور